



## KIT-BZ35-XKE (CS-BZ35XKE + CU-BZ35XKE)


### Wandmodel BZ supercompacte Inverter

BZ is een compact en stil wandmodel met PM2.5 Filter en hoge standaardspecificaties.

- Compact ontwerp met een breedte van slechts 779mm
- Schonere lucht dankzij PM2,5 Filter
- Superstil! Slechts 20dB(A)
- Aerowings voor het beheren van de richting van de luchtstroom
- Hoge energiebesparingen
- Koeling zelfs bij -10°C
- Optionele internet- en spraakbediening



## Ontdekt de nieuwste generatie airconditioningsystemen

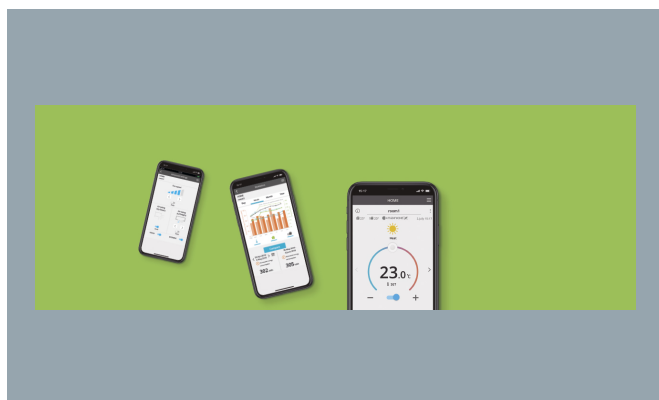

**Panasonic Comfort Cloud App. Gemak dankzij gecentraliseerd beheer**

[ONTDEK MEER](#)



**Nieuwe spraakbesturing**

**Grenzeloze beheermogelijkheden en handsfree toegang tot alle functionaliteiten.**

[ONTDEK MEER](#)

<b>BZ super-compact · R32</b>		<b>1-weg</b>
		<b>3.40 kW</b>
Kit		KIT-BZ35-XKE
Koelcapaciteit (nominaal)	kW	3,40
Koelcapaciteit (min)	kW	0,85
Koelcapaciteit (max)	kW	3,90
EER (nominaal) (1)	W/W	3,18
EER (min) (1)	W/W	3,54
EER (max) (1)	W/W	3,05
SEER (2)		6,10 A++
Pdesign (koeling)	kW	3,40
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal)	kW	1,07
Opgenomen vermogen koeling (min)	kW	0,24
Opgenomen vermogen koeling (max)	kW	1,28
Jaarlijks energieverbruik koeling (3)	kWh/a	195
Verwarmingscapaciteit (nominaal)	kW	3,84
Verwarmingscapaciteit (Min)	kW	0,80
Verwarmingscapaciteit (max)	kW	4,40
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	2,60
COP (nominaal) (1)	W/W	3,69
COP (min) (1)	W/W	4,10
COP (max) (1)	W/W	3,41
SCOP (2)		4,20 A+
Pdesign bij -10°C	kW	2,40
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal)	kW	1,04
Opgenomen vermogen verwarming (min)	kW	0,20
Opgenomen vermogen verwarming (max)	kW	1,29
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3)	kWh/a	800
Binnenunit		CS-BZ35XKE
Energiebron binnen	V	230
Aanbevolen zekering binnen	A	16
Binnenverbinding binnen- en buitenunit	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
Luchtstroom binnen (koelen)	m <sup>3</sup> /min	10,8
Luchtstroom binnen (verwarmen)	m <sup>3</sup> /min	11,3
Volume voor vochtverwijdering	L/h	2,0
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	38
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	38
Geluidsdruk binnen (koelen -Lo) (4)	dB(A)	30
Geluidsdruk binnen (koelen)	dB(A)	20
Geluidsdruk binnen (verwarmen - Hi) (4)	dB(A)	38
Geluidsdruk binnen (verwarmen - Lo) (4)	dB(A)	33
Geluidsdruk binnen (verwarmen - Q-Lo) (4)	dB(A)	25
Binnenmaten (hoogte)	mm	290
Afmetingen binnen (breedte)	mm	779
Binnenmaten (diepte)	mm	209
Netto binnengewicht	kg	8
Buitenunit		CU-BZ35XKE
Luchtstroom buiten (koelen)	m <sup>3</sup> /min	31,1
Luchtstroom buiten (verwarmen)	m <sup>3</sup> /min	31,1

BZ super-compact • R32		1-weg 3.40 kW
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	48
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	48
Geluidsdruk buiten (verwarming -Hi) (4)	dB(A)	50
Buitenmaten (hoogte) (5)	mm	542
Buitenmaten (breedte) (5)	mm	780
Buitenmaten (diepte) (5)	mm	289
Netto buitengewicht	kg	25
Leidingdiameter (vloeistof)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Leidingdiameter (gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Leidinglengte	m	3 ~ 15
Hoogteverschil (in/uit) (6)	m	15
Leidinglengte voor extra gas	m	7,5
Hoeveelheid extra gas	g/m	10
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq.	kg / T	0,67 / 0,45
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (koelen - max)	°C	+43
Temperatuurbereik (verwarming - min)	°C	-15
Temperatuurbereik (verwarming - max)	°C	+24

(1) EER en COP berekening in overeenstemming met EN14511.

(2) Energielabel van A+++ tot D.

(3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011.

(4) De geluidsdruk van de binnenunit is gemeten op een afstand van 1 meter van de voorzijde en 0,8 meter onder de druk. Voor de buitenunit is deze meting op 1 meter afstand van voorzijde en 1 meter van de achterzijde uitgevoerd. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: De laagst mogelijke ventilatorsnelheid.

(5) Voor 70mm leidingwerk toe

## Aanvullende producten

